


## Porte-charge avec fonction de bascule

- Park Ranger 2150

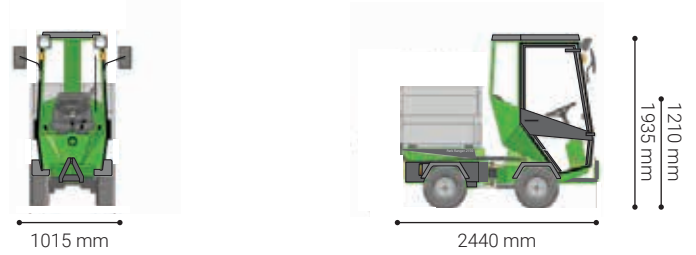

### Équipement de série :

- Bascule hydraulique** La fonction de bascule hydraulique permet de vider rapidement et facilement le porte-charge.
- Côtés amovibles** Le volume peut être adapté grâce aux côtés amovibles.
- Battant arrière verrouillable** Le battant arrière peut être verrouillé en position horizontale pour permettre le transport de planches, d'outils de jardin, etc.
- Support** Le châssis fourni permet un montage et un démontage simple et rapide du porte-charge. Une seule personne peut donc facilement attacher / détacher le porte-charge.

### Spécifications techniques

#### Dimensions

Longueur	mm	2440
Largeur	mm	1015
Hauteur avec / sans cabine	mm	1935 / 1340

#### Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	1400
Largeur	mm	950
Hauteur	mm	1350

#### Poids

Poids à vide avec cabine / sans cabine <sup>1)</sup>	kg	770 / 660
Charge utile avec cabine / sans cabine	kg	530 / 640
Poids à vide (porte-charge)	kg	138

#### Performance

Plateforme, longueur	mm	1040
Plateforme, largeur	mm	860
Plateforme, hauteur	mm	300/600
Capacité	m <sup>3</sup>	0,4
Capacité de charge max.	kg	300
Hauteur de chargement	mm	700-1040

#### Certifié CE selon la directive UE

<sup>1)</sup> Comprend : un porte-charge, est adapté à un conducteur de 75 kg et dispose d'une capacité de carburant de 90 %.

