

# Remorque basculante


## - Park Ranger 2155e

### Équipement de série :

<b>Châssis en acier</b>	La remorque basculante est équipée d'un châssis en acier solide et de côtés fixes.
<b>Fonction de bascule hydraulique</b>	Le déchargement de la remorque de 0,44 m <sup>3</sup> se fait facilement à l'aide du joystick et confortablement depuis le siège conducteur.
<b>Roue de support</b>	La roue de support facilite le montage, le démontage et le parageage.

### Équipement en option :

<b>Set de côtés extra hauts</b>	Les côtés extra hauts en option augmentent le volume de la remorque. La hauteur des côtés extra hauts est de 40 cm.
<b>Éclairage</b>	L'acier galvanisé et les feux arrière rendent la remorque visible dans la circulation.

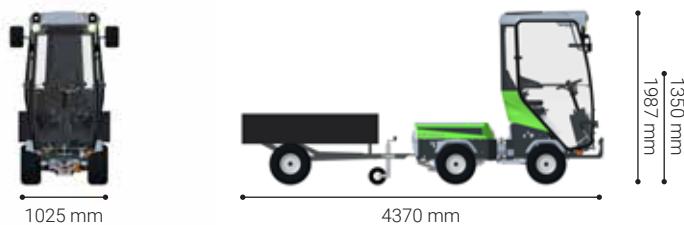

### Spécifications techniques

Dimensions		
Longueur	mm	4370
Largeur	mm	1025
Hauteur avec / sans cabine	mm	1987 / 1350
Dimensions pour l'entreposage		
Longueur	mm	2100
Largeur	mm	1025
Hauteur	mm	850
Poids		
Poids à vide avec cabine / sans cabine <sup>1)</sup>	kg	973 / 831
Charge utile avec cabine / sans cabine <sup>1)</sup>	kg	527 / 669
Poids à vide (remorque)	kg	138
Performance		
Plateforme, longueur	mm	1500
Plateforme, largeur	mm	950
Plateforme, hauteur	mm	310
Plateforme, hauteur avec côtés extra hauts en option	mm	350
Volume	m <sup>3</sup>	0,44
Volume avec côtés extra hauts	m <sup>3</sup>	1,02
Capacité de charge max.	kg	440
Hauteur de chargement	mm	850
Certifié CE selon la directive UE		

<sup>1)</sup> Comprend : une remorque basculante et est adapté à un conducteur de 75 kg.

