


Coupe bordures

- City Ranger 2260

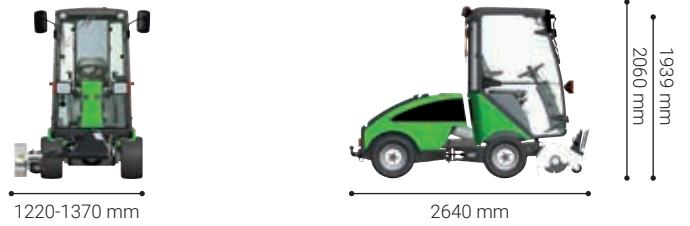

Équipement de série :

Soc rotatif à deux lames de coupe Le coupe bordures a deux lames pour une performance optimale. Tout en coupant la bordure, la machine cultive également le sol pour un résultat parfait.

Profondeur de travail réglable La profondeur de travail peut être réglée en fonction de la surface, avec une roue de support réglable.

Plateau de coupe réversible Il permet de couper vers l'extérieur ou vers l'intérieur.

Déplacement latéral réglable Possibilité de régler la distance entre la machine et la zone de travail.

Spécifications techniques

Dimensions

Longueur	mm	2640
Largeur	mm	1220-1370
Hauteur avec cabine / arceau (ROPS)	mm	1939 / 2060

Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	540
Largeur	mm	930-1080
Hauteur	mm	520

Poids

Poids à vide (coupe bordures)	kg	50
-------------------------------	----	----

Performance

Hauteur de dégagement sous le soc	mm	140
Profondeur de coupe (max.)	mm	95
Déplacement latéral	mm	150
Vitesse de transport	km/h	1-2

Certifié CE selon la directive UE

