


# Schlegelmäher

## - City Ranger 2260

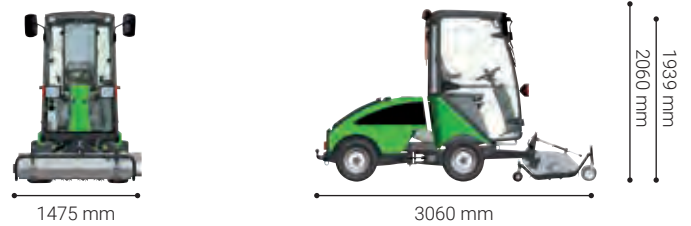

### Standardausstattung:

**Schnitthöhen-einstellung** Mittels Einsatz von bis zu 7 Distanzringen wird an den Vorderrädern die Schnitthöhe grob eingestellt. Die stufenlose Feinjustierung erfolgt innerhalb der durch die Distanzringe vorgegebenen Intervalle mittels einer Kurbel.

### Zusatzausstattung (Optional):

**Vertikutiermesser** Werden die Schlegelmesser durch Vertikutiermesser ausgetauscht, wird Moos entfernt und es werden schmale Rillen zur Belüftung der Graswurzeln gezogen. Dies fördert die Gesundheit der Rasenfläche.

**Topfilter** Wir empfehlen zur Optimierung der Luftansaugung und zum Schutz des Motors bei etwaiger Verstopfung der seitlichen Kühlgitter den Einsatz des Topfilters.

**Kontergewichte** Bei der Arbeit ohne Heckanbaugerät wird aus Gründen der Balance die Verwendung von Kontergewichten empfohlen.

### Technische Spezifikationen

<b>Abmessungen</b>		
Länge	mm	3060
Breite	mm	1475
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060
<b>Abmessungen abgestellt</b>		
Länge	mm	955
Breite	mm	1475
Höhe	mm	530
<b>Gewicht</b>		
Gewicht (Schlegelmäher / Vertikutierer)	kg	154 / 151
<b>Leistung</b>		
Schlegelmesser	Stück	76
Anzahl der Messer, max.	Stück	38
Schlegelmäher - Arbeitsbreite	mm	1225
Schlegelmäher - Schnitthöhe	mm	0-110
Drehzahl	U/min.	2800
Vertikutierer - Arbeitsbreite	mm	1170
Vertikutierer - Arbeitstiefe	mm	0-15
<b>CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie</b>		

