


## Tondeuse 1600 - City Ranger 2260

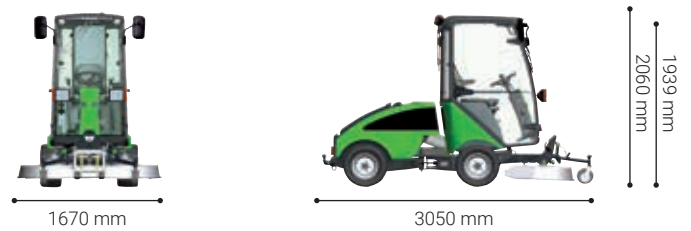

### Équipement de série :

- Châssis inclinable** La tondeuse peut être levée en la basculant sur les deux roues de support, ce qui facilite le nettoyage et la tonte.
- Fonction de flottement** Après avoir soulevé la tondeuse, elle retrouve rapidement sa position flottante.

### Équipement en option :

- Filtre supérieur** Pour une protection supplémentaire contre la surchauffe du moteur, il est recommandé d'équiper votre City Ranger 2260 d'un filtre supérieur lors de la tonte du gazon.
- Kit tondeuse mulching** La tondeuse rotative peut être convertie en tondeuse mulching avec un capot placé à l'intérieur du même plateau de tonte. Le mulching crée des débris fins, qui fournissent au sol des éléments nutritifs naturels et réduisent le besoin d'engrais.

### Spécifications techniques

Dimensions		
Longueur	mm	3050
Largeur	mm	1670
Hauteur avec cabine / arceau (ROPS)	mm	1939 / 2060
Dimensions pour l'entreposage		
Longueur	mm	1240
Largeur	mm	1670
Hauteur	mm	570
Poids		
Poids à vide (tondeuse rotative)	kg	170
Performance		
Dégagement sous la tondeuse	mm	90
Nombres de lames	unités	3
Vitesse de tonte (vitesse de pointe)	m/sec.	80
Largeur de coupe	mm	1610
Hauteur de tonte réglable	mm	30-90
Surface de tonte théorique - rotative	m <sup>2</sup> /h	20800
Surface de tonte théorique - mulching	m <sup>2</sup> /h	16000
Vitesse de tonte max. recommandée		
Tondeuse rotative*	km/h	1-13
Tondeuse mulching (herbe plus courte) *	km/h	1-10
* Dépend de l'herbe et de la hauteur		
Niveau sonore		
Niveau sonore extérieur LwA (2000/14/EC)	dB(A)	105
Certifié CE selon la directive UE		

