


Tondeuse rotative/ mulching 1500

- City Ranger 3070

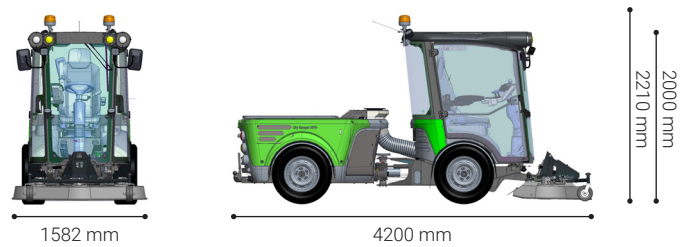

Équipement de série :

Fonction de basculement hydraulique	À partir de la poignée de commande, la tondeuse peut être tournée en position verticale pour un nettoyage et un entretien faciles.
Réglage hydraulique de la hauteur	La hauteur de coupe peut être réglée via le système hydraulique de la machine.
Couteaux spécialement développés	La tondeuse est équipée de couteaux spécialement développés, qui assurent un beau résultat de tonte en moins de temps et avec moins de consommation d'énergie.
Roues de support	Une fois la tondeuse retirée de la machine, elle peut être inclinée vers le haut pour qu'elle repose sur 2 roues de support pour un déplacement et un rangement plus faciles.
Roues de piano	Les roues de piano, qui guident la tondeuse en même temps que la direction, sont équipées de solides paliers lisses dans les fourches de roue pour une longue durée de vie.
Fonction d'inversion	La machine offre les meilleures conditions possibles pour l'alimentation en air et le refroidissement grâce à une inversion temporaire de l'air à travers l'unité de refroidissement, ce qui permet d'éliminer l'herbe présente dans la grille d'admission.

Équipement en option :

Kit pour tondeuse mulching	La tondeuse rotative peut être convertie en tondeuse mulching en changeant les couteaux et en insérant un écran à l'intérieur de la tondeuse. Le mulching crée des débris fins, qui fournissent au sol des éléments nutritifs naturels et réduisent le besoin d'engrais.
-----------------------------------	--

Spécifications techniques

Dimensions

Longueur	mm	4200
Largeur	mm	1582
Hauteur / avec gyrophare	mm	2000 / 2210

Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	990
Largeur	mm	1582
Hauteur	mm	480

Poids

Poids à vide (tondeuse rotative)	kg	137
Poids à vide (tondeuse mulching)	kg	145

Performance

Dégagement sous la tondeuse	mm	140-190
Nombres de lames	unités	3
Vitesse de coupe, vitesse de pointe	m/sec.	77
Largeur de coupe	mm	1500
Hauteur de coupe réglable	mm	30-80
Surface de tonte théorique - rotative	m ² /h	15000
Surface de tonte théorique - mulching	m ² /h	13500

Vitesse de fonctionnement max. recommandée

Tondeuse rotative *	km/h	10
Tondeuse mulching (herbe plus courte) *	km/h	9
* Dépend de l'herbe et de la hauteur		

Niveau sonore

Niveau sonore extérieur LwA (2000/14/EC)	dB(A)	N/A
--	-------	-----

Certifié CE selon la directive UE