


Triplex tondeuse rotative 2500

- City Ranger 3070

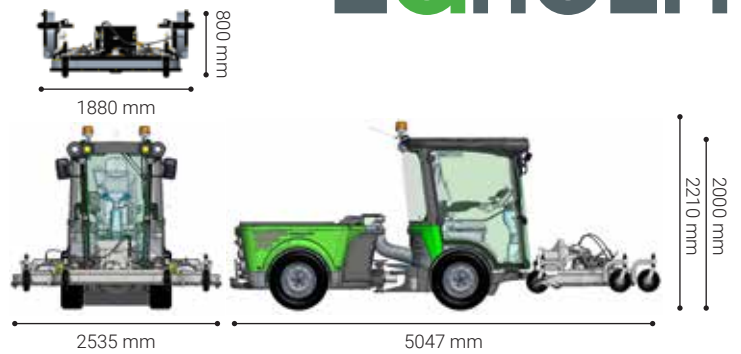

Équipement de série :

Plateaux à commandes hydrauliques Depuis le joystick en cabine les plateaux latéraux peuvent être ajustés comme vous le souhaitez : chaque cotés relevés, abaissés ou mixtes. Ainsi la largeur de tonte peut être adaptée en fonction de la tâche qui doit être accomplie sur des terrains plus ou moins larges. La possibilité de réduire la largeur avec les plateaux remontés est également un avantage en ce qui concerne le chargement et le transport.

Fonction de basculement hydraulique Le joystick en cabine permet de basculer les plateaux de tonte pour un nettoyage aisé et un changement de lames facilité.

Réglage manuel de la hauteur La hauteur de coupe est réglable manuellement sur chacune des roues.

Couteaux spécialement développés La tondeuse est équipée en standard de lames 4 en 1 spécialement développées pour assurer un bon résultat de coupe.

Roues de piano Les roues de piano (6 unités) guident la tondeuse en même temps que la direction.

Fonction d'inversion La machine offre les meilleures conditions possibles pour l'alimentation en air et le refroidissement grâce à une inversion temporaire de l'air à travers l'unité de refroidissement, ce qui permet d'éliminer l'herbe présente dans la grille d'admission.

Équipement en option :

"Low lift" lames Les lames peuvent être remplacés par des lames "Low lift" qui, de par leur conception, donnent des coupes bio plus petites. Convient pour couper de l'herbe courte et utilisé dans des conditions sèches.

Spécifications techniques

Dimensions

Longueur	mm	5047
Largeur	mm	1880-2535
Hauteur / avec gyrophare	mm	2000 / 2210

Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	1550
Largeur	mm	1880-2535
Hauteur	mm	500

Poids

Poids à vide (tondeuse rotative)	kg	365
----------------------------------	----	-----

Performance

Dégagement sous la tondeuse	mm	250
Nombres de lames	unités	5
Largeur de coupe - les deux plateaux baissés	mm	2480
Largeur de coupe - un seul plateau baissé	mm	2007
Largeur de coupe - les deux plateaux relevés	mm	1533
Hauteur de coupe réglable	mm	30-80
Surface de tonte théorique	m ² /h	24800

Vitesse de fonctionnement max. recommandée

Tondeuse rotative *	km/h	10
---------------------	------	----

* Dépend de l'herbe et de la hauteur

Niveau sonore

Niveau sonore extérieur LwA (2000/14/EC)	dB(A)	N/A
--	-------	-----

Certifié CE selon la directive UE

