


Tondeuse rotative/ mulching 1200

- Park Ranger 2150

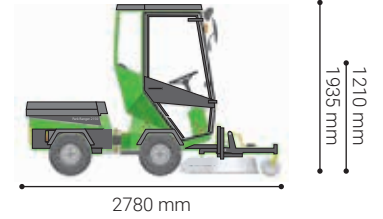

Équipement de série :

Inclinaison pour le nettoyage La tondeuse peut être levée en la basculant sur les deux roues de support, ce qui facilite le nettoyage.

Équipement en option :

Grand écran radiateur L'obstruction de la grille du radiateur lors de la tonte d'herbe sèche dans un environnement poussiéreux peut être évitée en montant le grand écran radiateur.

Kit tondeuse mulching La tondeuse rotative peut être convertie en tondeuse mulching avec un capot placé à l'intérieur du même plateau de tonte. Le mulching crée des débris fins, qui fournissent au sol des éléments nutritifs naturels et réduisent le besoin d'engrais.

Spécifications techniques

Dimensions

| | | |
|----------------------------|----|-------------|
| Longueur | mm | 2780 |
| Largeur | mm | 1290 |
| Hauteur avec / sans cabine | mm | 1935 / 1210 |

Dimensions pour l'entreposage

| | | |
|----------|----|------|
| Longueur | mm | 980 |
| Largeur | mm | 1290 |
| Hauteur | mm | 480 |

Poids

| | | |
|----------------------------------|----|-----|
| Poids à vide (tondeuse rotative) | kg | 103 |
|----------------------------------|----|-----|

Performance

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------|
| Dégagement sous la tondeuse | mm | 110 |
| Nombres de lames | unités | 2 |
| Vitesse de coupe (vitesse de pointe) | m/sec. | 77 |
| Largeur de coupe | mm | 1210 |
| Hauteur de coupe réglable | mm | 30-70 |
| Surface de tonte théorique - rotative | m ² /h | 15600 |
| Surface de tonte théorique - mulching | m ² /h | 12000 |

Vitesse de fonctionnement max. recommandée

| | | |
|---|------|----|
| Tondeuse rotative * | km/h | 10 |
| Tondeuse mulching (herbe plus courte) * | km/h | 10 |

* Dépend de l'herbe et de la hauteur

Niveau sonore

| | | |
|--|-------|-----|
| Niveau sonore extérieur LwA (2000/14/EC) | dB(A) | 105 |
|--|-------|-----|

Certifié CE selon la directive UE

