


Tondeuse rotative/ mulching 1200

- City Ranger 2260

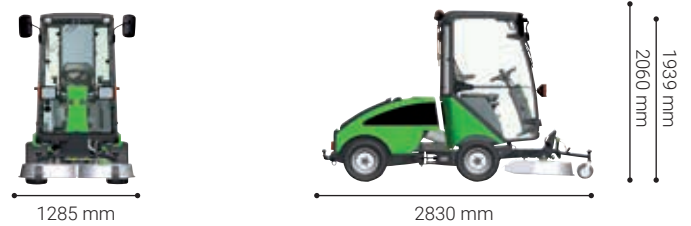

Équipement de série :

Inclinaison pour le nettoyage La tondeuse peut être levée en la basculant sur les deux roues de support, ce qui facilite le nettoyage.

Fonction de flottement Après avoir soulevé la tondeuse, elle retrouve rapidement sa position flottante.

Équipement en option :

Filtre supérieur Pour une protection supplémentaire contre la surchauffe du moteur, il est recommandé d'équiper votre City Ranger 2260 d'un filtre supérieur lors de la tonte du gazon.

Kit tondeuse mulching La tondeuse rotative peut être convertie en tondeuse mulching avec un capot placé à l'intérieur du même plateau de tonte. Le mulching crée des débris fins, qui fournissent au sol des éléments nutritifs naturels et réduisent le besoin d'engrais.

Kit pour collecteur d'herbe Transformer la tondeuse rotative en collecteur d'herbe. La collecte de l'herbe coupée garantit des résultats professionnels et une pelouse saine. Il est recommandé d'utiliser le collecteur d'herbe prévu à cet effet. Veuillez consulter la fiche de données de l'équipement balayage/aspiration pour plus de détails.

Spécifications techniques

Dimensions

Longueur	mm	2830
Largeur	mm	1285
Hauteur avec cabine / arceau (ROPS)	mm	1939 / 2060

Dimensions pour l'entreposage

Longueur	mm	1080
Largeur	mm	1285
Hauteur	mm	580

Poids

Poids à vide (tondeuse rotative)	kg	100
----------------------------------	----	-----

Performance

Dégagement sous la tondeuse	mm	100
Nombres de lames	unités	2
Vitesse de coupe (vitesse de pointe)	m/sec.	77
Largeur de coupe	mm	1210
Hauteur de coupe réglable	mm	30-70
Surface de tonte théorique - rotative	m ² /h	15600
Surface de tonte théorique - collecte / mulching	m ² /h	12000

Vitesse de tonte max. recommandée

Tondeuse rotative *	km/h	13
Collecteur d'herbe *	km/h	10
Tondeuse mulching (herbe plus courte) *	km/h	10
* Dépend de l'herbe et de la hauteur		

Niveau sonore

Niveau sonore extérieur LwA (2000/14/EC)	dB(A)	105
--	-------	-----

Certifié CE selon la directive UE

